

### ● 特點

# 1

## 無溶劑 短時間製版

能在自來水(添增少量界面活性液於40度至50度的溫水)中進行洗版處理

無需溶劑，不造成環境汙染

顯影/乾燥時間快，製版效率高


# 2

## 高品質 長時間印刷

清晰度/再現性的表現突出，能呈現非常細緻的圖像

不容易黏上紙粉，油墨轉移性優良

具耐墨，耐磨損性質，適合在各種環境下保存

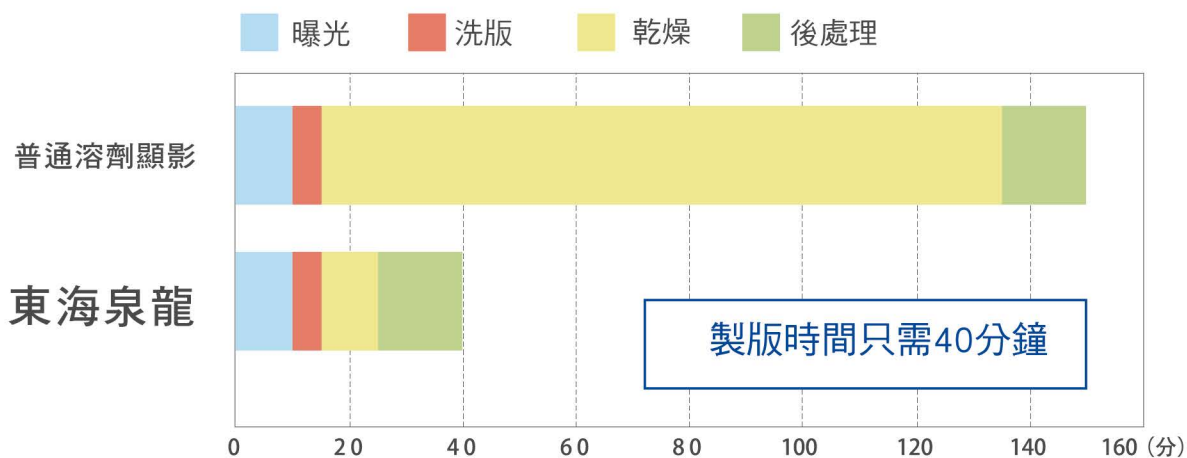


### ① 大幅度提高生產效率

- 製版時短，縮短印刷待機時間

### ② 製版成本低

- 無需溶劑費和廢液處理費

## ● 產品構造

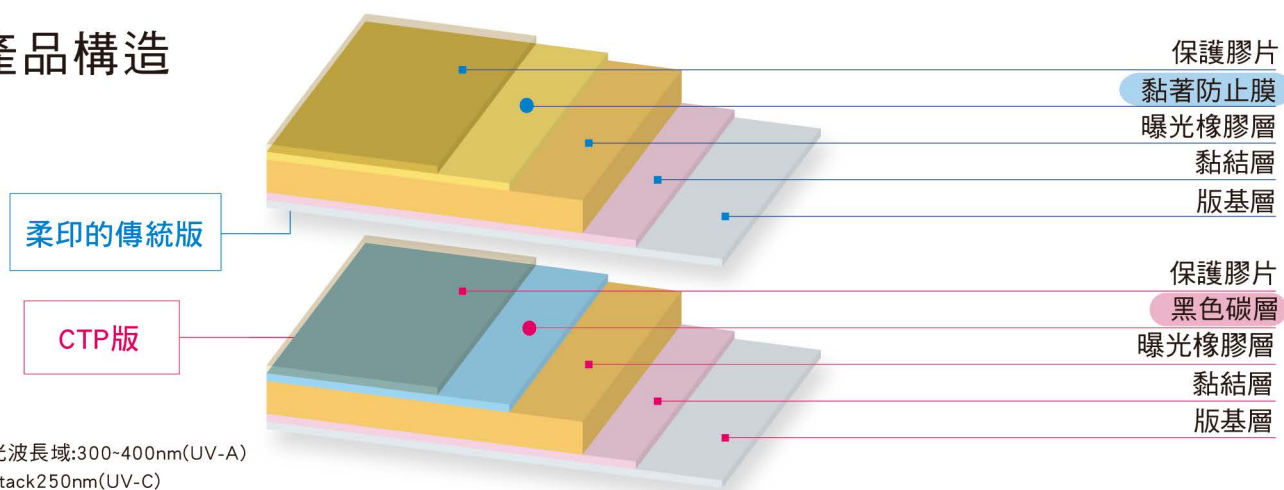

## ● 產品參數

| 版 型     |                  | 柔印的傳統版  | CTP版   | 柔印的傳統版/CTP版  |
|---------|------------------|---|--|--|
| 用 途     |                  | 軟包裝/封條/標籤<br>信封/化妝盒/紙/塑料袋<br>上光   |  | 上光   |
| 產 品 規 格 | 版基材質             | 聚酯膠片<br>0.125mm (0.005")  | 聚酯膠片<br>0.125mm (0.005")   | 聚酯膠片<br>0.250mm (0.010")                                 |
|         | 版 厚              | 1.14mm (0.045")<br>1.70mm (0.067")<br>2.54mm (0.100")<br>2.84mm (0.112")      | 1.14mm (0.045")<br>1.70mm (0.067")<br>2.54mm (0.100")<br>2.84mm (0.112")     | 0.95mm (0.037")<br>1.14mm (0.045")                       |
|         | 產品大小             | 610mm×762mm (24"×30")<br>762mm×1016mm (30"×40")<br>900mm×1200mm (35.4"×47.2") | 533mm×508mm (21"×20")<br>635mm×762mm (25"×30")<br>900mm×1200mm (35.4"×47.2") | 850mm×1070mm (33.5"×42.1")<br>900mm×1200mm (35.4"×47.2") |
|         | 版材硬度<br>[shor A] | 74/77/79(°)1.14mm<br>62/68/74(°)1.70mm<br>66(°)2.54mm<br>60/66(°)2.84mm       | 74/77/79(°)1.14mm<br>62/68/74(°)1.70mm<br>66(°)2.54mm<br>60/66(°)2.84mm      | 80(°)0.95mm<br>78(°)1.14mm                               |
|         | 油墨適性             | 水性油墨<br>UV油墨<br>溶劑油墨<br>水性/UV上光   | 水性油墨<br>UV油墨<br>溶劑油墨<br>水性/UV上光  | 水性/UV上光  |
| 網點再現特性  |                  | 175Lpi 2-95%  | 175Lpi 1-99%   | 120Lpi 5-95%   |



欣仁集團-欣于實業有限公司 Shin Yu Industrial co.,Ltd

241558 新北市三重區興德路 88 號 16 樓

電話/TEL:020-3810 4770 傳真/FAX:020-3810-4771